



JFE

JFE テクノス 株式会社



CHAdeMO

EV用急速充電器

RAPIDAS-EX55 ラピダス

Rapid Access System for EV charge

更新需要に最適な最大出力55kWタイプ！



大型液晶カラー画面で、
操作性抜群！



ボタン2つだけの
簡単操作

特 徴

1. 低圧電力・三相200V契約
2. 連続充電可能な重負荷対応
3. リモート監視による事前保全

導入メリット

東京電力の場合の例




2 電力契約(特例申請 ※1 による低圧契約)



製品仕様

形 式	RAPIDAS-EX55
構造・寸法	幅 780mm 高さ 1,726mm 奥行 360mm
入力	交流三相200V 50/60Hz
定格入力	59.7kVA以下
出力電圧	直流150V～450V
出力電流	最大140A
定格出力	最大55kW
効率	93%以上
車両との通信	CHAdeMOプロトコル(Ver.2.0.1)に準拠
使用環境	使用温度範囲 -10℃～+40℃
防塵防水構造	IP44相当

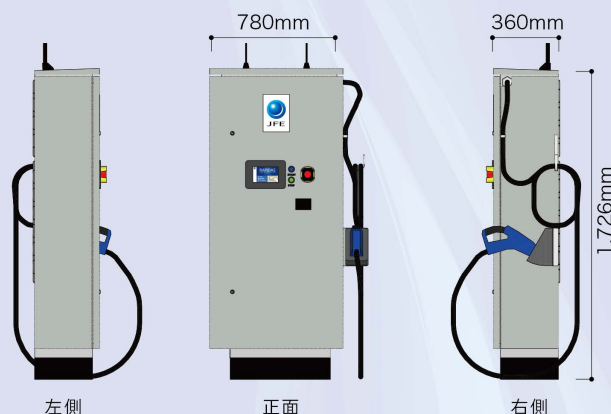

オプション

課金装置
寒冷地仕様
簡易塩害仕様
充電ケーブル延長



JFE テクノス 株式会社

〒230-0045

神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目1番地

TEL: 045-505-6574

- ・ 受電は59.7kVAですが、電力約款の規定により49kWの契約が可能です。
- ・ 電力契約は、特例申請による低圧契約をお勧めします。
- ・ 塩害地域に設置の場合は、小屋に納めることをお勧めいたします。
- ・ 本リーフレットに記載している仕様は、予告なく変更されることがあります。